


石英ガラス製ヒーター



石英タイプ	電圧	容量	寸法		
			A (首下)	B	C
細径タイプ	100V	1kw	460	350	25
		1kw	460	300	35
標準タイプ	三相 200V	1kw	460	300	35
		2kw	710	500	35
		3kw	710	500	35
4kw		960	650	36	
太径タイプ		5kw	960	750	36

- ・ リード線 2m 差込みプラグ付き。(4Pプラグ)
- ・ アルカリ溶液とフッ酸,リン酸には使用できません。
- ・ 上記以外の寸法やL型でも製作可能。(要確認)
- ・ 細径タイプは 1kw 以下も製作可能。(要確認)
- ・ 各寸法はおおよその数値となります

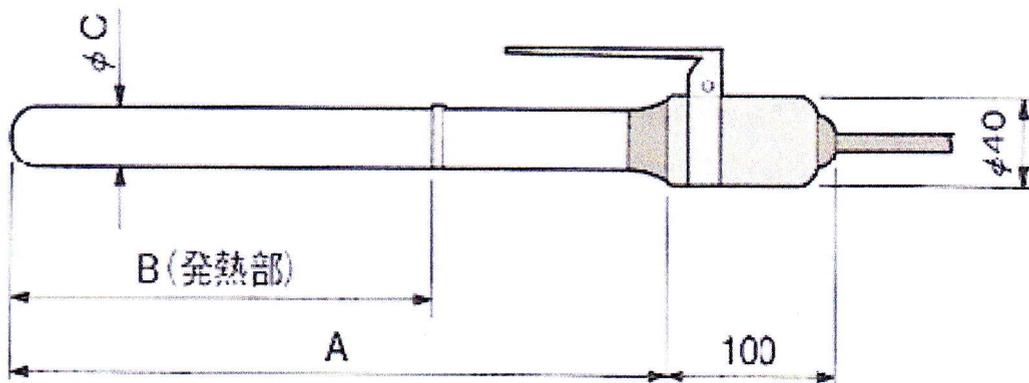

(有)登商会

090-1910-3743