


特殊マスキングテープ

HBシリーズ

(アルマイト・クロムメッキ用)


耐熱180°
耐酸・耐アルカリ

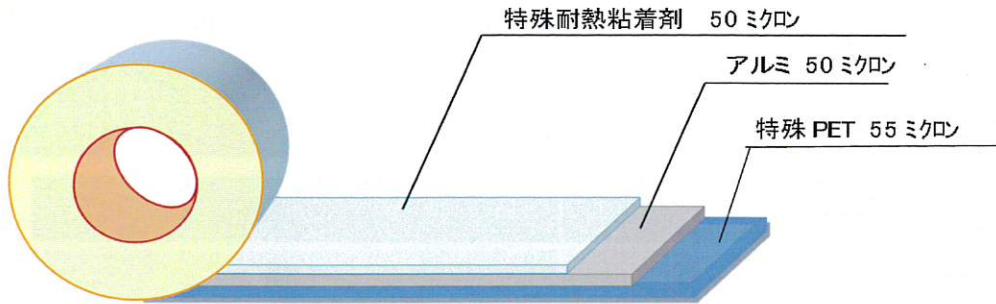

テープ総厚 : 0.155mm

SAWシリーズ

(黒アルマイト・無電解ニッケル・クロムメッキ用)

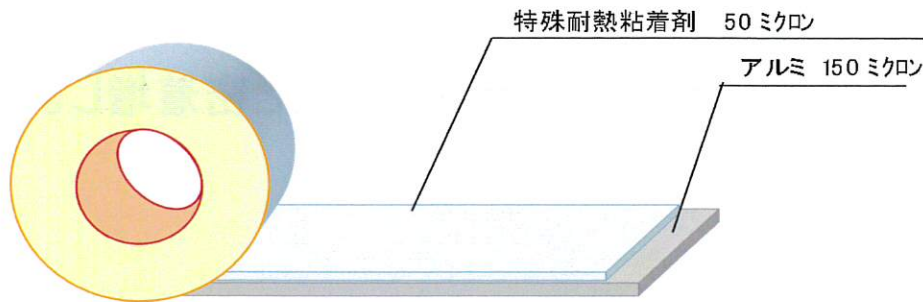

テープ総厚 : 0.200mm

粘着強力なのに糊のこりすくない

測定項目	単位	測定値
粘着力 (対ステンレス板)	N / 10mm (gf / 25mm)	5.89 1500
保持力	落下分	900
ボールタック	No.30	30

試験方法 : JIS Z 0237に準ずる。

※ SAWシリーズは、電気をとる場合が近い時、マスク漏れの恐れがあります


※ 染色アルマイト意外の場合はHBシリーズをお勧めします

特殊マスキングテープ

HBシリーズ

(アルマイト・クロムメッキ用)


耐熱180°
耐酸・耐アルカリ

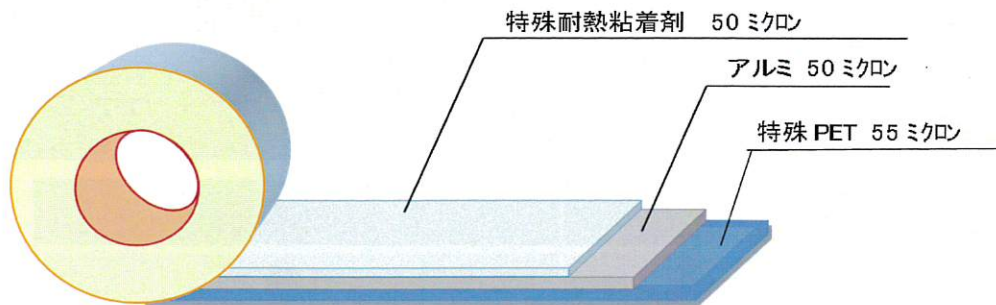

テープ総厚 : 0.155mm

SAWシリーズ

(黒アルマイト・無電解ニッケル・クロムメッキ用)

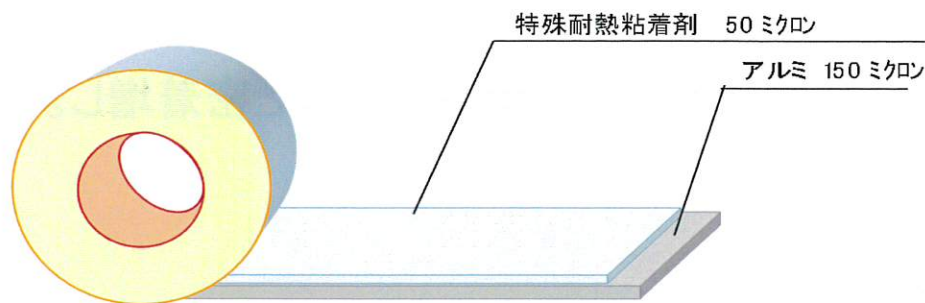

テープ総厚 : 0.200mm

粘着強力なのに糊のこりすくない

測定項目	単位	測定値
粘着力 (対ステンレス板)	N / 10mm (gf / 25mm)	5.89 1500
保持力	落下分	900
ボールタック	No.30	30

試験方法 : JIS Z 0237に準ずる。

※ SAWシリーズは、電気をとる場合が近い時、マスク漏れの恐れがあります

※ 染色アルマイト意外の場合はHBシリーズをお勧めします